

大会名
センター名
所在地
日付

JLBC U-49 メンテパターン
ユニクスボウル南古谷


2025/3/15

板目1枚の オイル量 60 μ L			オイルの種類 KBT FIRE オイリング(前進)				バフイング スロー フィート	バフイング ミディアム フィート	パターンの 長さ 45 フィート
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μ L)
01F	4	6	1	14	0.0	0.0	31	31	1860
02F	7	7	2	14	0.0	3.9	27	54	3240
03F	9	8	3	14	3.9	9.8	24	72	4320
04F	11	11	4	18	9.8	20.0	19	76	4560
05F	12	12	3	18	20.0	27.6	17	51	3060
06F	13	13	2	22	27.6	33.8	15	30	1800
07F	14	14	2	22	33.8	40.0	13	26	1560
08F	2	2	0	26	40.0	45.0			
09F									
10F									
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量(ml)								340	20.4
レーンの種類 : _____ コメント: _____							ドロップ	リパースオイル	
状態 : 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高							ブラシ	開始距離	
_____							45	30	
_____							フィート	フィート	
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μ L)
01R	2	2	0	30	45.0	30.0			
02R	13	13	2	22	30.0	23.8	15	30	1800
03R	12	12	2	22	23.8	17.6	17	34	2040
04R	11	11	2	22	17.6	11.4	19	38	2280
05R	10	10	1	18	11.4	8.9	21	21	1260
06R	2	2	0	14	8.9	0.0			
07R									
08R									
09R									
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リパース合計 板目の数/オイルの量(ml)								123	7.38
フォワード&リパース合計 板目の数/オイルの量(ml)								463	27.78

JLBC U-49 メンテパターン コンボジット (総量)

【比率】 スポット エリア	平均2-5L:16L-20	平均 6-10L:16L-20	平均11-15L:16L-20	平均16L:20:20-16R	平均16L:20:20-16R	平均 20-16R:15-11R	平均 20-16R:10-6R	平均 20-16R:5-2R
	30	240	1212	1440	1440	1212	276	0
	48.00	6.00	1.19	1.00	1.00	1.19	5.22	#DIV/0!

【比率】 トラック エリア	平均 3L-7L:18L-18R	平均 8L-12L:18L-18R	平均 13L-17L:18L-18R		平均 18L-18R:17R-13R	平均 18L-18R:12R-8R	平均 18L-18R:7R-3R
	アウトサイド:中央	ミドル:中央	インサイド:中央		インサイド:中央	ミドル:中央	アウトサイド:中央
	20.00	2.55	1.02		1.02	2.40	30.00

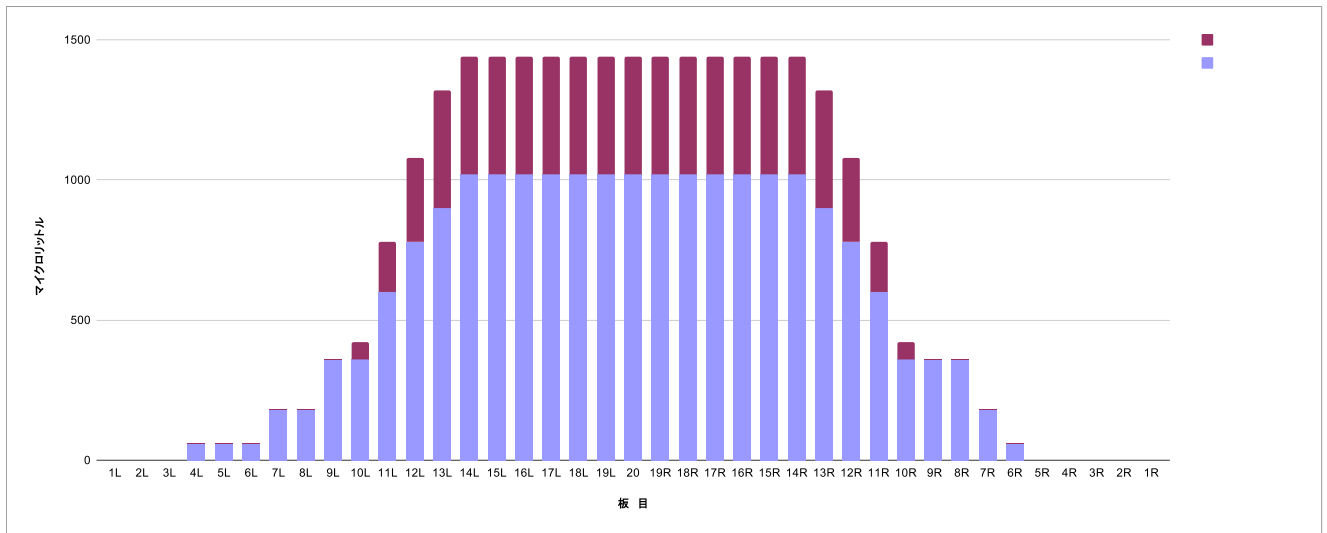

JLBC U-49 メンテパターン オーバーヘッドビュー

フォワード (パフ)
 フォワードパフイングエリアを示しています

リバース (オイル)
 リバースオイルングのみのエリアを示しています

フォワード (オイル)
 フォワードオイルングのみのエリアを示しています

コンビネーション
 フォワード&リバースのオイルングエリアを示しています

リバースパフアウト
 フォワードオイルング & リバースオイルング終了後のエリアを示しています

